

DIY

12V 系列

多功能

应急启动电源

ESP-0002-12V



描述:

ESP 12V系列 ESP-0002-12是汽车应急电源市场中最具有时髦的和完美的设计理念的产品之一, 500Wh大容量的移动充电站中涵盖了AC/DC/USB端口, 纯正弦波AC 450W高功率输出是野营等户外活动的必备之选。便携式手柄的人性化设置大大提高了用户的体验感, 与产品功能形成完美的融合, 让你无论身在何时何地, 都能给你的电子设备提供电源便利。

现代先进的3.0快充以及最大功率点追踪技术, 有效地优化产品的电池性能。与上一代笨重的铅酸电池相比, 新一代锂电池启动电源更显轻薄与便利, 置于车内可储存电量长达一年之久, 确实是应急电源市场的不二之选!

电气规格:

电池类型	锂聚合物电池
电池容量	12V/500Wh
使用寿命	500-700
充电时间	8-12H
AC功率	450W
AC输出电压	115V
启动峰值电流	350A
工作温度	-20°C~50°C
储存期	1年存留70%容量

特性/功能/优点:

- 室内外一体化充电站: 500Wh大容量, 给您的笔记本电脑、手机、相机、房间小电器等提供电量
- 多选择端口输出: 2*AC(115V/450W MAX), 4*USB2.0 5V/2.4A, 1*USB3.0 3.6~12V/2.5A, Output 1*Type-C 5~20V/3A
- 支持Type-C PD 输入12~24V
- DC点烟口输出 12V/6A
- DC 14V/3A 端口输入, 可8-12小时充满
- 自带指南针,方便户外使用
- 同时具有防火花以和极性保护
- SOS应急灯, LED手电筒及LED显示屏
- IP65级防水
- 放置6个月没使用, 需要再充一次电, 保持电量在60%以上。
- 一年质保期, 给您周全的售后服务

应用:



东莞市仲康电子科技有限公司
广东省东莞市塘厦镇田心燕沙路12号
电话: 86-769-8792 7715/6
邮箱: sales@zk-keji.com

传真: 86-769-8798 6887
网址: www.jumpmonster.com

7重

保护功能

1. 充电电池温度保护
2. 放电电池温度保护
3. 防反接报警保护
4. 防回充电流保护
5. 防火花系统
6. 限流保护
7. 温度限值保护 (-20°C~50°C)
8. 过热保护(可选)



D001C-B

DIY


12V 系列

多功能

应急启动电源

ESP-0002-12V

机械制图:

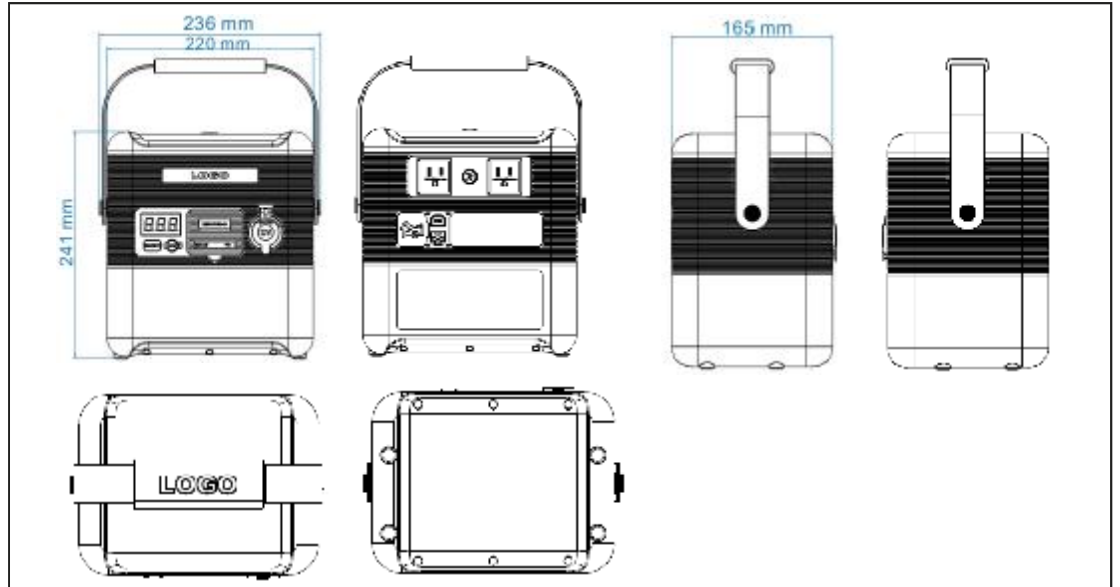

应用:



证书:



配件:

标准配件



鳄鱼夹




AC适配器

可选配件



重型鳄鱼夹



多功能USB连接线



车充

启动性能:

型号	汽油车								柴油车					
	<2L		<3L		<4L		<6L		<1.5L		<2L		3L	
	电瓶完全无电	电瓶50%电	电瓶完全无电	电瓶50%电	电瓶完全无电	电瓶50%电	电瓶完全无电	电瓶50%电	电瓶完全无电	电瓶50%电	电瓶完全无电	电瓶50%电	电瓶完全无电	电瓶50%电
ESP-0002-12	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	---	---	---	---	✓✓	✓✓	---	---	---	---



D001C-B

东莞市仲康电子科技有限公司
广东省东莞市塘厦镇田心燕沙路12号

电话: 86-769-8792 7715/6

邮箱: sales@zk-keji.com

传真: 86-769-8798 6887

网址: www.jumpmonster.com